



ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ПРИБУТКОВОГО СВИНАРСТВА

CON-KORITE SSL – ІДЕАЛЬНО ДЛЯ БЕТОНУ

НАЛИВНА ПІДЛОГА ДЛЯ РЕМОНТУ ЧИ ЗАХИСТУ БЕТОННОЇ ПОВЕРХНІ

САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ, ЯКА ЛЕГКО РОЗТІКАЄТЬСЯ

Con-Korite SSL — для ремонту старих і захисту нових бетонних поверхонь з великими механічними навантаженнями на сільськогосподарських і промислових об'єктах.

Завдяки використанню акрилової смоли KB25 ремонтний шар є зносостійким з антикорозійними властивостями.

Con-Korite SSL може застосовуватися як усередині приміщень, так і ззовні.



Одного комплекту (20 кг) вистачає на 1,85 м² при товщині шару 6 мм

KB0040

1 мішок з сухою сумішшю (20 кг) та ємність з акриловою смолою KB25 (3,8 л)

SSL Big

1 біг-бег з сухою сумішшю (1360 кг) та 257 л акрилової смоли KB25

Переваги Con-Korite SSL

- Швидке застигання — поверхня готова до експлуатації протягом 2-3 годин (при температурі +21° C)
- Висока міцність — у 3-5 разів міцніше портландцементу
- Не дає усадки — мінімальний ризик розшарування поверхні
- Протистоїть дії води, солей і сульфатів
- Стійкість до всіх погодних умов

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ – РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2-3 ГОДИНИ

1. Підготувати поверхню.
Змішати компоненти



4. Обробити поверхню
валиком з шипами




2. Вилити на ремонтвану
поверхню



5. Посипати кварцовим
піском



3. Розподілити по поверхні

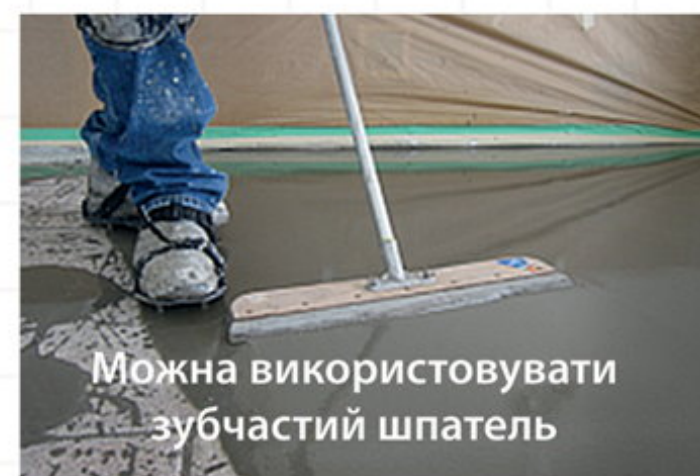

Можна використовувати
зубчастий шпатель

- **Сільське господарство**
Кормові столи, корита.
Доїльні зали. Підлога.
- **Індустрія**
Цехи. Склади. Сховища.
Дороги і тротуари

